

ТОВ «Київська електротехнічна компанія»

Україна м. Київ

Зроблено в Україні

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮК РЕВІЗІЙНИЙ «UNIVERSAL»



Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» моделі Universal.

Підприємство-виробник ТОВ «Київська електротехнічна компанія» дякує Вам за вибір нашої продукції.

Переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації. Вся продукція ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» виготовляється згідно з діючим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревізійні прихованого монтажу».

Призначення та опис виробу

Люк ревізійний «Universal» призначений для використання у житлових та нежитлових приміщеннях з метою доступу до прихованих інженерних та сантехнічних комунікацій.

Монтується в стіни та перегородки з цегляних та листових матеріалів, для подальшого облицювання плиткою (мозаїкою).

Люки даної моделі незамінні у важкодоступних місцях: за унітазом, між рушникосушкою та стіною, між ванною та рукомийником, між пральною машиною та стіною та т. ін., так як відстані в 5 см достатньо для відкриття люка.

Дана конструкція виготовлена без петель, люк відкривається за допомогою натискання на кришку в місці кріплення замка-защівки (у верхній частині дверцят). При цьому натисканні защівки виштовхують дверцята люка, які відкидаються та залишаються зафіксованими на страхувальних тросах (зверху) та спеціальних направляючих дверцят «захистах» (знизу).

Перевагою моделі Universal є можливість відкривання люка без застосування допоміжних засобів (присоски), яка дає можливість використовувати в оздобленні матеріали з нерівномірною поверхнею (мозаїка, декоративна штукатурка), а також конструктивна особливість, при якій дверцята люка є з'ємними, що надає додаткову свободу під час обслуговування комунікацій.

Відсутність видимих рамок, замків та інших непотрібних технічних атрибутів, що псують зовнішній вигляд стіни, робить цю модель привабливою для дизайнерського оформлення будь-яких інтер'єрів.

Технічні характеристики

Матеріал: рама та каркас дверцят виготовлено з алюмінієвого профілю у вигляді рамкової конструкції, що дає можливість зберегти достатню жорсткість при мінімальній вазі конструкції. Додатковою перевагою є корозійна стійкість алюмінієвого профілю.

Матеріал покриття дверцят – вологостійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм.

Зйомні дверцята фіксуються в рамі за допомогою направляючих (знизу) та замків-защівок (зверху). Модель обладнано страхувальними тросами (у верхній частині) з швидкоз'ємними карабінами.

Гарантійні зобов'язання

На виріб в зборі встановлено гарантійний період 12 місяців з часу продажу (встановлюється за касовим чеком).

Гарантійні зобов'язання втрачають силу у випадках:

- відсутність касового або товарного чека;
- використання виробу не за призначенням;
- наявність слідів самостійного ремонту або модернізації виробу;
- недотримання користувачем вимог по установці виробу та умов його експлуатації, викладені в інструкції;
- наявність механічних пошкоджень;
- пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або зберігання.

Комплектність

Люк у зборі	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.
Деталі кріплення	1 компл.
Вкладні шайби	1 компл.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО «UNIVERSAL»

Монтаж люка в стіни з цегли, залізобетону, піноблоку та т. ін.


Послідовність робіт:

- Вирівняти отвір по периметру.
- Вставити ревізійний люк в нішу та виставити раму врівень зі стіною, попередньо знявши дверцята з тросами для зручності монтажу.

Увага! Напрямок відкриття виробу повинно бути «вниз», для правильної роботи механізму відкривання тросів.



Увага! Рама люка повинна бути врівень зі стіною, таким чином дверцята після установки в раму повинні виступати за площину стіни на 3,5 мм. Це необхідно для можливості натискання на дверцята.

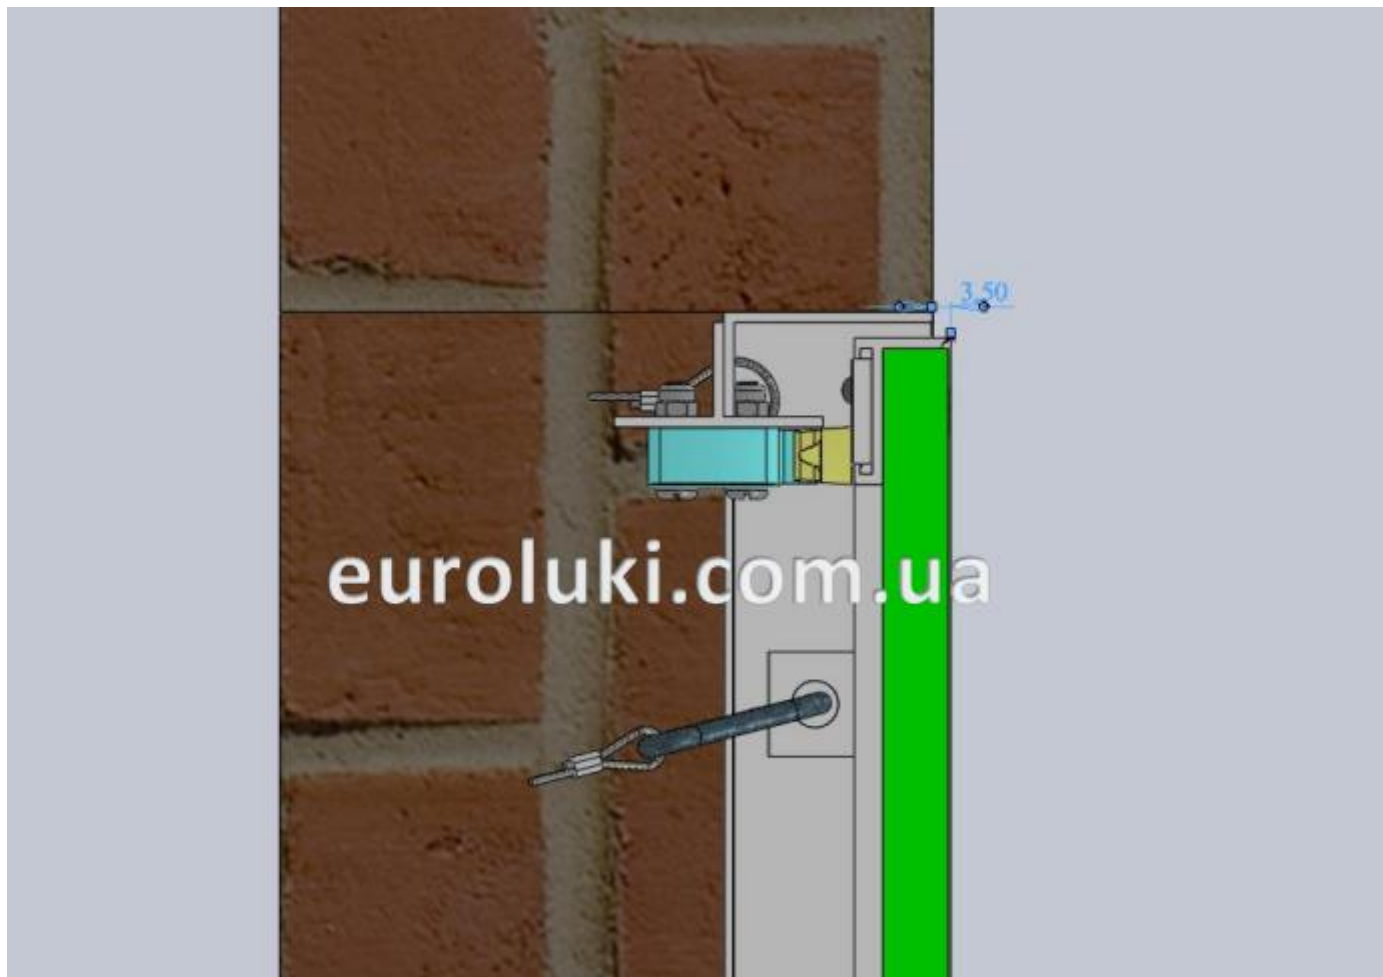


- Просвердлити отвори в стіні під дюбелі потрібного розміру.
- Вставити люк в отвір і закріпити його, закрутивши саморізи через раму люка в дюбелі.
- Для запобігання «розтягування» рами люка, **саморізи затягувати обережно**, контролюючи прикладене зусилля.




- Переконалися в правильності установки люка (легко відкривається, не має затирання, не має перекосів).
- Якщо все змонтовано правильно, приступити до облицювання дверцят люка та стіни.

Монтаж люка в ГКЛ

- Зібрати каркас ніші з профілів (з товщиною стінки металу не менше 0,55 мм), враховуючи місце розташування інженерних комунікацій або іншого обладнання.
- Профілі ніші повинні проходити по всіх чотирьох сторонах рами люка та бути жорстко пов'язані з профілями стіни.
- Між протилежними профілями повинна дотримуватися паралельність та рівність діагоналей (дотримання кутів 90°).

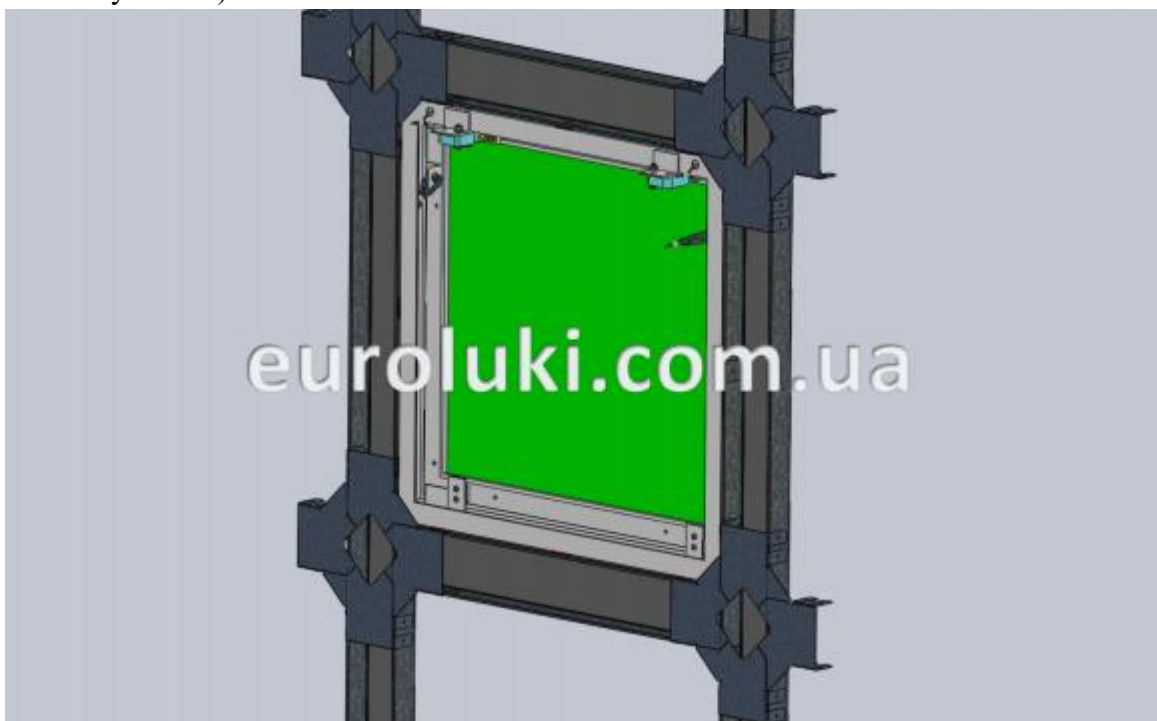


- Люк між профілями повинен проходити вільно, але зазор при цьому допускається не більше 1-2 мм на кожну зі сторін. Якщо зазор не витриманий, то рекомендується підкласти «вставки» між рамою люка та направляючим профілем (додаються в комплекті), що дасть необхідну жорсткість кріплення.
- Вкладна дистанційна шайба зображена на малюнку.

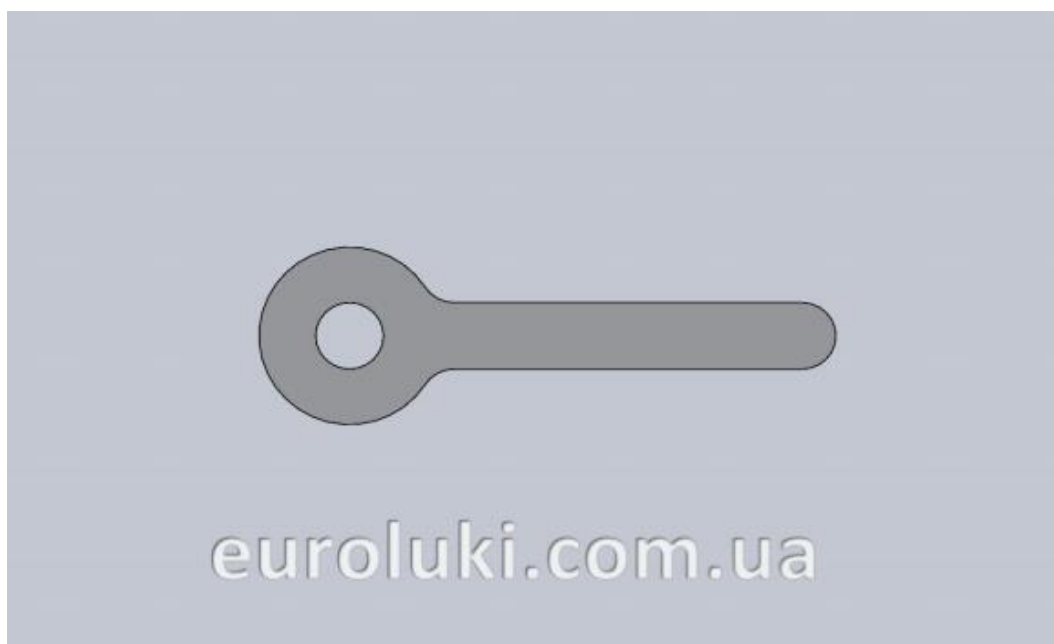


Увага! Напрямок відкриття виробу повинен бути «вниз», для правильної роботи механізму відкривання та тросів.

- Вставити люк в отвір.

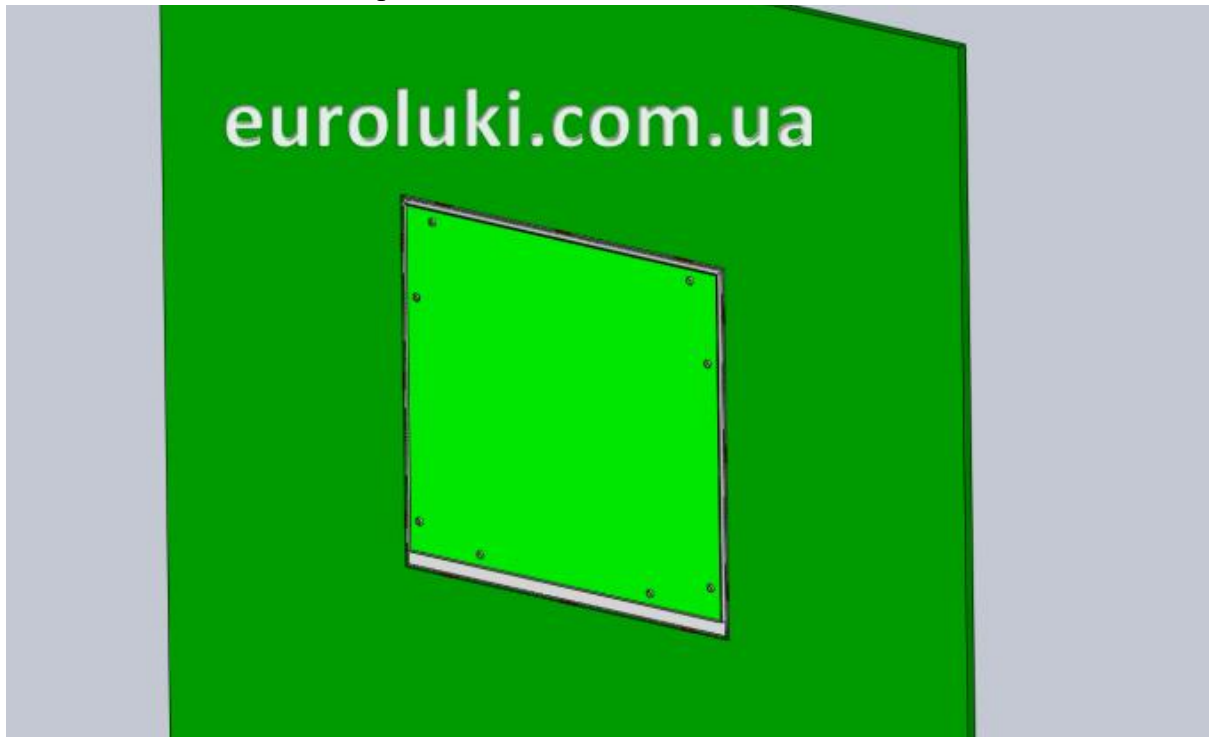

Увага! Рама люка повинна бути врівень зі стіною, таким чином дверцята після установки в раму повинні виступати за площину стіни на 3,5 мм. Це необхідно для можливості натискання на дверцята.

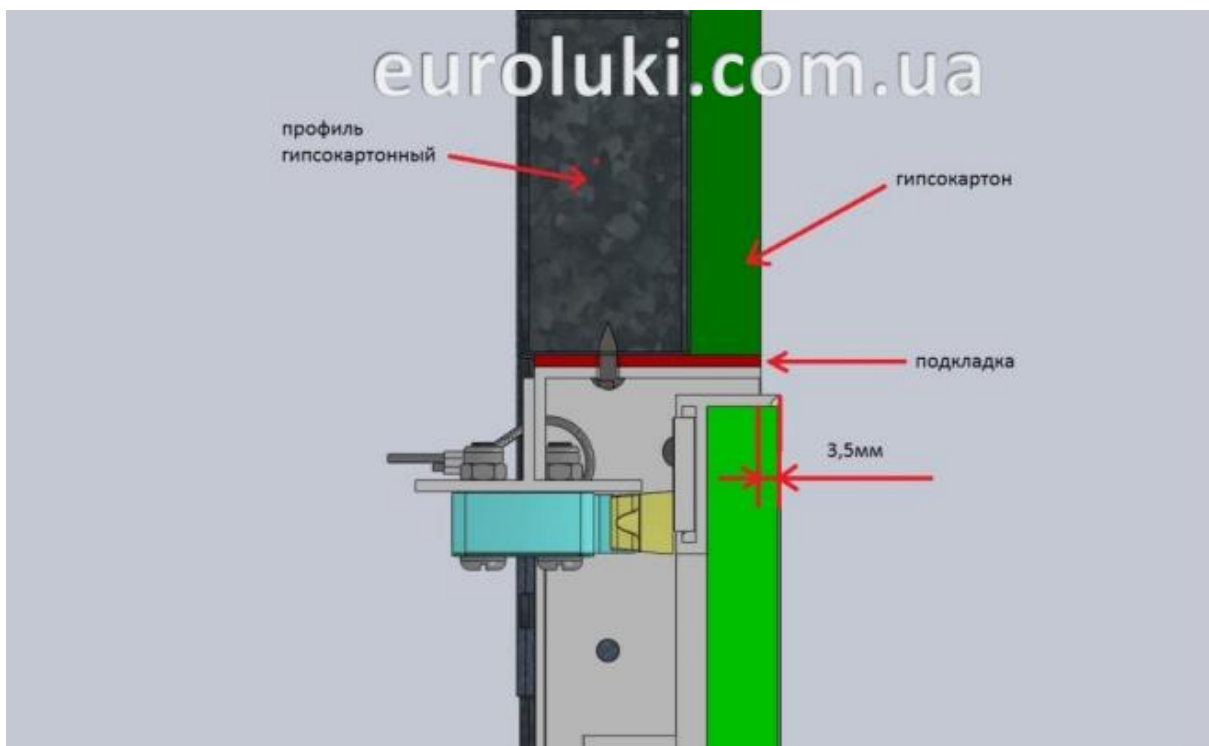


- Через отвори в рамі закрутити саморізи в профіль по периметру люка;

- Для запобігання «розтягування» рами люка, **саморізи затягувати обережно**, контролюючи прикладене зусилля.
- Переконалися в правильності установки люка (легко відкривається, не має затирання, не має перекосів).
- Якщо все змонтовано правильно, приступити до облицювання дверцят люка та стіни.

Облицювання

- Вставити дверцята люка та з'єднати фіксуючі троси з петлями на дверцятах.
- Приклеїти плитку/мозаїку на поверхню стіни та дверцят люка.
- Дверцята повинні бути закритими. Товщина клейового шару повинна забезпечувати роботу замків-защібок, що працюють від натискання (на поверхні стіни клейовий шар компенсує виступання дверцят).
- Облицювання потрібно розпочинати з нижнього краю дверцят.
- При облицюванні стежте, щоб клей не потрапив в зазор між дверцятами та рамою люка, а також під плитку, яка виступає за габарити дверцят.
- Рекомендовано, щоб плитка, яку буде приклеєно до дверцят, була однакового розміру з дверцятами. Наклеєна плитка може виступати за габарити дверцят з боків і зверху на 50 мм, і тільки знизу - повинна бути врівень з дверцятами або нижче їх на 1-3 мм (але не більше).

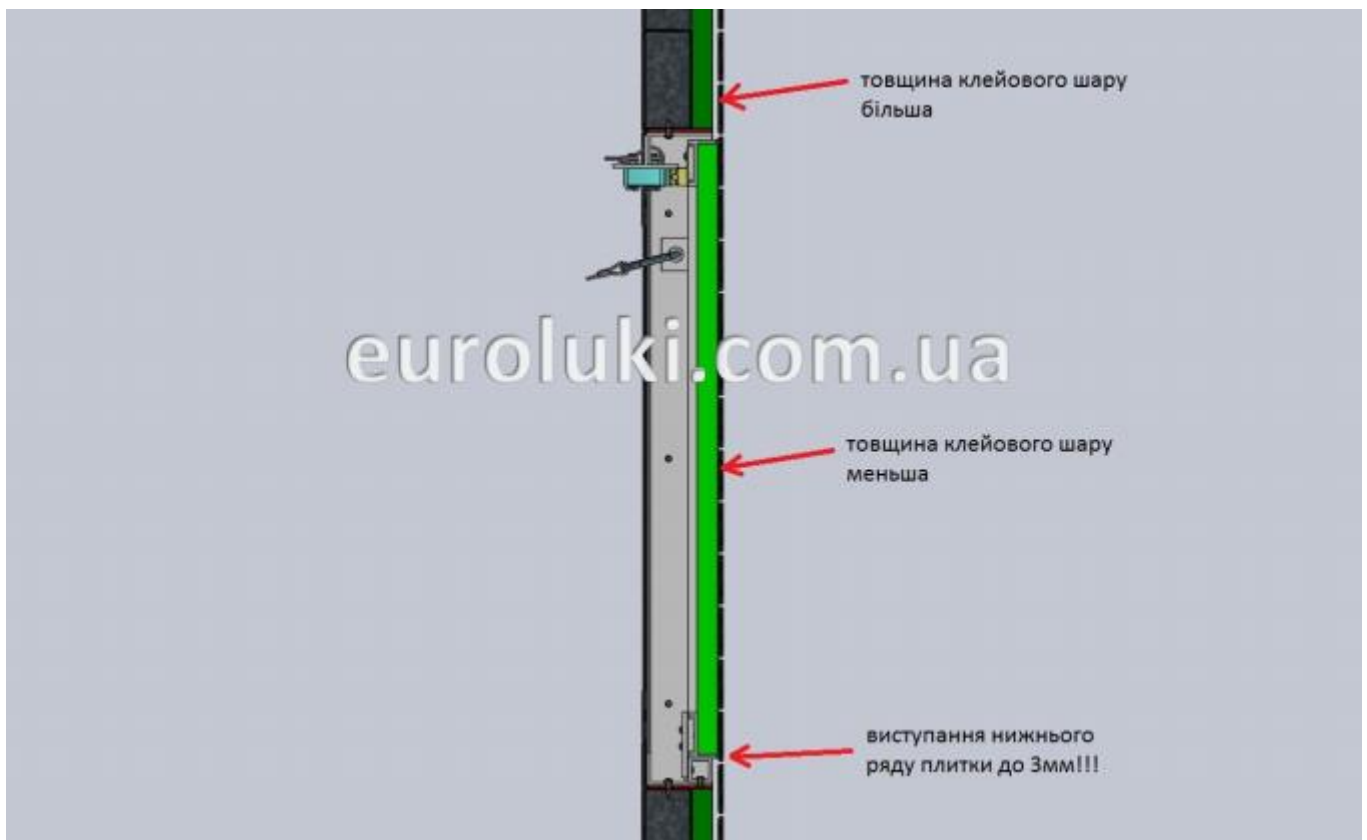

Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію та спосіб монтажу.

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська електротехнічна компанія»

Адреса: Україна, м. Вишневе, Чорновола, 51